


- WAN
- PPPoE / VPN
- IPv4 WAN


		SSID 2.4GHZ	SNR-CPE-XXXX
SNR-CPE-ME2-Lite (rev. B) 12V 1A		IP: 192.168.1.1 Логин: Admin Пароль: Admin	SSID 5GHZ SNR-CPE-5G_XXXX
Беспроводной маршрутизатор Гигабитные порты 4x LAN+1x WAN 2.4 ГГц/5ГГц, 802.11a/b/g/n/ac wave2			Password jy3kgtgw
Serial number		Mac address	

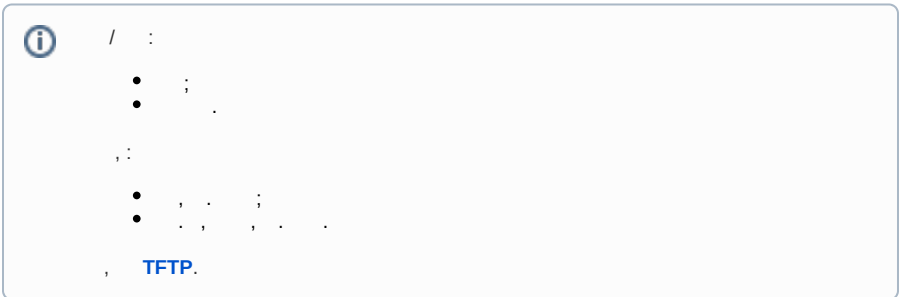

WAN

– WAN (DEMO-).

DHCP- , . :

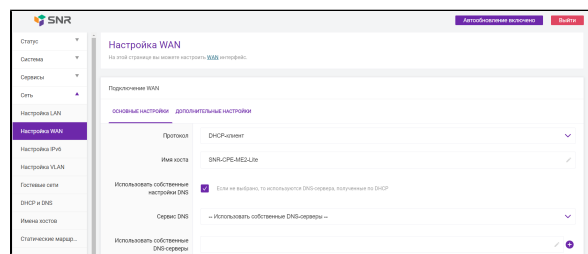

DHCP- :

1. , . ;
2. **DNS**, **DNS** **DNS**. , .  **DNS**-.
 DNS, Yandex, AdGuard, Norton Google, :



SNR-CPE



TELEGRAM



Использовать обобщенные настройки DNS

Если не выбрано, то используются DNS-серверы, полученные по DHCP


Сервис DNS

Универс

Профиль DNS

Стандартный (77.88.8.8, 77.88.8.1)

1. 2. 3.



SNR

Настройка WAN

Настройка LAN

Настройка IPv6

Настройка VLAN

DHCP и DNS

Имена hosts

Статусные экраны

Диагностика

Подключение WAN

Основные настройки

Дополнительные настройки

Протокол

Статический адрес

IPv4 адрес

Маска сети IPv4

Сетевое имя IPv4

Использовать обобщенные DNS-серверы

1. 2.

1. IPv4- - IP ,
2. IPv4 - ,
3. - IP ,
4. DNS- - DNS , . DNS , .

1. 2. 3.

Сеть

Настройка LAN

Настройка WAN

Настройка IPv6

Настройка VLAN

DHCP и DNS

Имена hosts

Статусные экраны

Диагностика

Подключение WAN

Основные настройки

Дополнительные настройки

Назначение MAC-адреса

Назначение MTU

WAN-VLAN

1.

1. MAC- - , MAC-. , SNR-CPE , MAC- . , MAC- .
2. MTU - (), . - 1500 , .
3. WAN VLAN - , VLAN, () VLAN . VLAN .

PPPoE / VPN

PPPoE, L2TP, PPTP.

1. 2. 3.

1.

1.

PPPoE / VPN

Сеть

Настройка LAN

Настройка WAN

Настройка IPv6

Настройка VLAN

Получение сети

DHCP и DNS

Имена hosts

Статусные экраны

PPPoE / VPN подключение

Основные настройки

Дополнительные настройки

Использовать PPPoE / VPN подключение

Протокол

Имя пользователя

Пароль

1. 3 :

- 1. - . L2TP PPTP, VPN;
- 2. - , /VPN ;
- 3. - , /VPN ;
- 4. VPN - L2TP PPTP. VPN.

Настройка WAN

PPPoE / VPN подключение

Настройка IPv6

основные настройкидополнительные настройки

Настройка VLAN

Использовать шлюз по умолчанию

Если не выбрано, то маршруты по умолчанию не настраиваются

Гостевые сети

Использовать объявляемые узлом DNS-серверы

Если не выбрано, то объявляемые адреса DNS-серверов игнорируются

DHCP и DNS

Имена хостов

- 1. - , VPN/PPPoE . , WAN;
- 2. DNS- - , DNS VPN/PPPoE . , WAN- DHCP .

C IPv4 WAN

WAN-. :

Настройка WAN

Статус IPv4 WAN

Настройка IPv6

Статус WAN интерфейса

Время работы: 0h 44m 9s
MAC-адрес: F8:F0:82:1E:8C:A1
RX: 3.82 MB (27576 Пакетов.)
TX: 540.76 KB (3306 Пакетов.)
IPv4: 192.168.170.23/24

Настройка VLAN

Шлюз по умолчанию

WAN интерфейс (eth1)

Гостевые сети

DHCP и DNS

, :

- 1. - ;
- 2. MAC- - MAC- ;
- 3. RX - ;
- 4. TX - ;
- 5. - , () .