

SNR LTE




•

•

•

•

SNR LTE 2 , , . (WAN), (LTE).

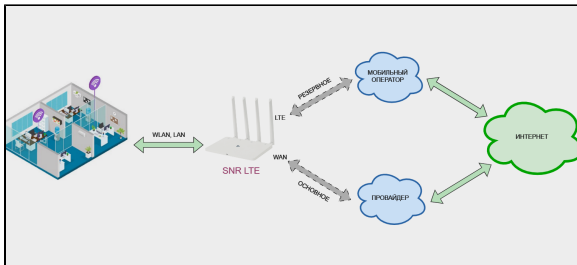

9 9 *

		SSID 2.4GHz	SNR-CPE-XXXX
SNR-CPE-ME2-Lite (rev. B) 12V — 1A — 		IP: 192.168.1.1 Порт: Admin Пароль: Admin	SSID 5GHz
Беспроводной маршрутизатор Портные WAN к LAN-х WAN 2.4 ГГц/5ГГц, 802.11a/b/g/n/ac wave2			SNR-CPE-5G_XXXX
Serial number		Password	jj3kgtgw
		Mac address	

/ :



WAN .

WAN- LTE-, WAN .

WAN- - .

. - 8.8.8.8 8.8.4.4, IPv4- 1 2.

**SNR-CPE**

TELEGRAM



Статус

Система

Модем

Сервисы

TR-069

IGMP-прокси

UPnP

UDP-прокси

Разное

Сеть

Wi-Fi

Выйти

Разное

Здесь вы можете изменить настройки прочих сервисов.

Сервисы деактивации аварий

Перезапуск WAN

Резервирование WAN

Статус WAN

Статус LTE

Адрес проверки IP1

Адрес проверки IP2

Проверка доступности шлюза

☒ Восстановить сеть при падении WAN интерфейса

☒ Переключаться на LTE интерфейс если WAN не доступен

Подключен

Не подключено

0.0.0.0

0.0.0.0

IPv4 адреса для проверки доступности интерфейса

☐ Проверить доступность шлюза выполняя Unicast ARP запроса, перезапрашивая