

| Changelog

- [EasyWRT 2.4.2 \(Hotfix\)](#)
-
- [EasyWRT 2.4.1 \(Hotfix\)](#)
- [EasyWRT 2.4.0](#)
-
-
-
- [EasyWRT 2.3.2 \(Hotfix\)](#)
-
- [EasyWRT 2.3.1 \(Hotfix\)](#)
-
-
- [EasyWRT 2.3.0](#)
-
-
-
- [EasyWRT 2.2.2 \(Hotfix\)](#)
-
-
-
- [EasyWRT 2.2.1 \(Hotfix\)](#)
-
-
- [EasyWRT 2.2.0](#)
-
-
-
- [EasyWRT 2.1.2 \(Hotfix\)](#)
-
- [EasyWRT 2.1.1 \(Hotfix\)](#)
-
- [EasyWRT 2.1.0](#)
-
-
-
- [EasyWRT 2.0.2](#)
-
-
-
- [EasyWRT 0.11.3 \(\)](#)
-
-
-
- [EasyWRT 0.11.2 \(\)](#)
-
- [EasyWRT 0.11.1 \(\)](#)
-
-
-

EasyWRT 2.4.2 (Hotfix)

03 Apr 2024

- 1. Mesh

EasyWRT 2.4.1 (Hotfix)

29 Mar 2024

- 1. , WEB UI

EasyWRT 2.4.0

26 Mar 2024

- 1. Failover SNR LTE -
- 2. (Band Steering) -
- 3. Mesh -
- 4. - "EasyCustom". ;
- 5. VLAN 802.1p (W4N, MD2):

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Настройка VLAN/TV/SIP

На этой странице вы можете настроить порты для услуг IPTV/SIP, предоставляемых провайдером с тегом VLAN или в режиме моста. Выберите тип услуги и укажите VLAN ID при наличии тега, либо оставьте поле пустым, чтобы включить режим моста. Если провайдер не требует VLAN ID или режим моста, то оставьте значения по умолчанию.

Порты Ethernet

LAN1

1000FD

LAN

LAN2

VLAN

LAN3

VLAN

LAN4

VLAN

20

30

40

802.1p 3 (CA)

802.1p 5 (VO)

802.1p 1 (BE)

Сохранить и применить

Сбросить

Сохранить

- 1. 802.11k/v/r :

Активные подключения

Сеть	MAC-адрес	Имя хоста	Уровень сигнала	Подключение	Время соединения	
SNR-CPE-AX1-Dev (2.4 ГГц)	0C:8B:FD:58:E3:B4		-44 / -42	65.0 Mbit/s MCS6, 20M, SGI, HTMIX, LDPC	24:36:29	Отключить
SNR-CPE-AX1-Dev-5GHz (5 ГГц)	50:EB:71:9A:5A:C4		-68 / -66	433.3 Mbit/s MCS9, 1S, 80M, SGI, VHT, LDPC 802.11k/v	03:43:00	Отключить
SNR-CPE-AX1-Dev-5GHz (5 ГГц)	DC:21:48:51:D3:12		-61 / -62	866.6 Mbit/s MCS9, 2S, 80M, SGI, VHT, LDPC 802.11k/v	04:19:24	Отключить
SNR-CPE-AX1-Dev-5GHz (5 ГГц)	82:DF:A8:98:4F:58	realme-C35 192.168.1.182	-51 / -54	433.3 Mbit/s MCS9, 1S, 80M, SGI, VHT, LDPC 802.11k/v	00:21:42	Отключить

- 2. Mesh- : Mesh- ;
- 3. Mesh-: , ;
- 4. DHCP;
- 5. :

СИСТЕМНЫЙ ЖУРНАЛ

ЖУРНАЛ ЯДРА

НАСТРОЙКИ ЖУРНАЛИРОВАНИЯ

Настройки журналирования

Здесь Вы можете настроить системное журналирование и журнал ядра.

Настройки журналирования

Размер системного журнала

64

КиБ

Хранить системный журнал в ПЗУ

✓

6. LAN WEB UI;

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Настройка VLAN/TV/SIP

На этой странице вы можете настроить порты для услуг IPTV/SIP предоставляемых провайдером с тегом VLAN или в режиме моста. Выберите тип услуги и укажите VLAN ID при наличии тега, либо оставьте поле пустым, чтобы включить режим моста. Если провайдер не требует VLAN ID или режим моста, то оставьте значения по умолчанию.

Порты Ethernet

LAN1
1000FD

LAN2

LAN3

LAN4

LAN

OFF

OFF

OFF

OFF

LAN

VLAN

SIP

IPTV

Сохранить и применить

Сбросить

Сохранить

7. cwnp (TR-069/098):
- *AssociatedDevice.{i}.*
 - *LANEthernetInterfaceConfig.{i}.Stats.*
 - *InternetGatewayDevice.Services.SSHRemoteManagement.*
 - *InternetGatewayDevice.Services.WebRemoteManagement.*
 - *InternetGatewayDevice.Layer3Forwarding.Forwarding.*
 - *WANPPPPConnection.-{i}.X_SNR_ConnectionInitializationTime.*
 - *WANIPConnection.{i}.X_SNR_ConnectionInitializationTime.*
 - *InternetGatewayDevice.TraceRouteDiagnostics.RouteHops.*
 - *InternetGatewayDevice.DownloadDiagnostics.*
8. UDP-proxy, :

Статус

Система

Сервисы

TR-069

IGMP-прокси

UPnP

UDP-прокси

Разное

Сеть

Wi-Fi

Выйти

UDP-прокси

На этой странице вы можете настроить udpху - сервис, проксирующий мультикаст трафик UDP в HTTP.

Активные UDP-прокси сессии

Источник	Назначение	Скорость потока
Активные сессии отсутствуют.		

Включено

✓

Слушать IP/интерфейс

0.0.0.0

Слушать порт

4022

IP/интерфейс источника

0.0.0.0

Максимальное число клиентов

3

Обновление мультикаст подписки

0

Обновлять мультикаст-подписку каждые X секунд, 0 - не обновлять

9.

10. Mesh .

1. (beacon frame, , WPA3, WPS);

2. switch W4N, MD2;

3. AP-Cli / Router;

4. Mesh-/ ethernet;

5. ;

6. Mesh , ;

7. ;

8. MBSSID ;

9. ALG PPTP/RTSP/FTP .;

10. WEB UI.

EasyWRT 2.3.2 (Hotfix)

25 Jan 2024


- igmpproxy
-
- zeroconf ip

EasyWRT 2.3.1 (Hotfix)

27 Dec 2023

- Dual-Access (WAN+VPN)
-

- (CLI)

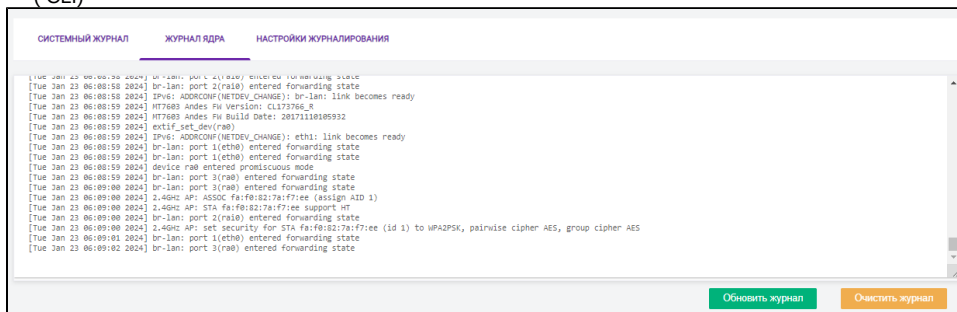

EasyWRT 2.3.0

22 Dec 2023

- WAN (- -)

Доступ по HTTP/HTTPS	LAN/WAN	▼
Порт HTTP	80	✎
Порт HTTPS	443	✎
Доступ с IP-адреса/сети	✎ + Оставьте поле пустым или укажите внешний IP-адрес/сеть, с которого разрешен доступ к маршрутизатору по HTTP/HTTPS.	
Доступ по SSH	LAN	▼
Порт SSH	22	✎

- ME2-Lite, AX1, AX2 (- -)

Сервисы деактивации аварий	
Перезапуск WAN	☒ Восстановить сеть при поднятии WAN интерфейса
Проверка доступности шлюза	☐ Проверять доступность шлюза выполняя Unicast ARP запросы, перезапрашивать реквизиты по DHCP если ответ не был получен
Обнаружение петель	☒ Обнаружение петель в проводной локальной сети и отключение причастных портов
Время отключения	 Время отключения порта в секундах (оставьте пустым для постоянной блокировки, до включения порта вручную)

- bruteforce WEB UI/SSH ()
- UDP-proxy
- tr-069 stun
- PPPoE AC Service Name

EasyWRT -

- () SNR-CPE EasyWRT. <https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=32245989>
- ()
- HWNAT (AX1, ME2-Lite)
- WPS
- igmpproxy WAN
- TransferComplete cwmw Download
- boguspriv ()
- rfc1918_filter ()

- Ap-Cli
- Mesh (p1905),
- WEB UI

EasyWRT 2.2.2 (Hotfix)

08 Nov 2023

- SNR-CPE EasyWRT. <https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=3224598>
- igmpproxy WAN- LAN
- AP-Cli (Wi-Fi). , .)
- WPS 5

EasyWRT 2.2.1 (Hotfix)

13 Oct 2023

- MAC OUI (8C:AE:DB)
- (oui, serial_number, software_version, hardware_version) CMWP

EasyWRT 2.2.0

29 Sep 2023

- AP-Client/Repeater.
- WAN LAN
- Bootstrap/Boot event CWMP
- Inform CWMP, ModelName
- SNR-CPE EasyWRT. <https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=32245989>
- DHCP Renew ACS . DHCP Renew
- WPS SNR-CPE-AX1
- WEB UI
- Mesh

EasyWRT 2.1.2 (Hotfix)

18 Sep 2023

- DHCP DORA WAN
- igmpproxy

EasyWRT 2.1.1 (Hotfix)


01 Sep 2023

- DNS

EasyWRT 2.1.0

04 Aug 2023

- AP-Bridge
- LAN/WAN. WEB UI

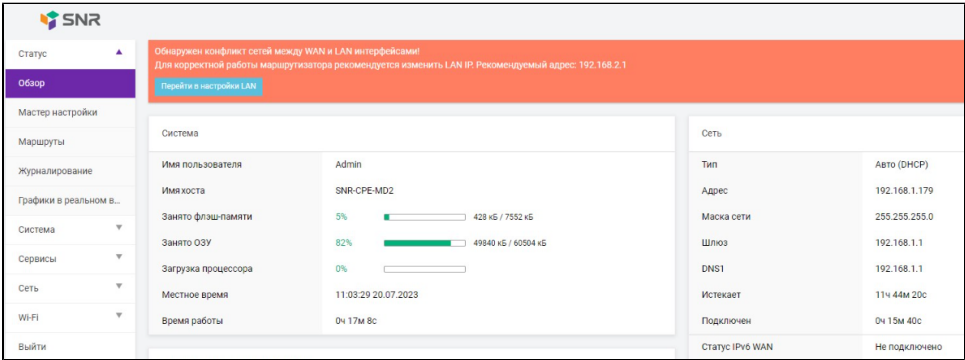

- WEB UI (, , ...) Wi-Fi
- Mesh. WAN
- MBSSID

- Mesh AX1
- Wi-Fi AX1

EasyWRT 2.0.2

24 Jul 2023

- DefaultConnectionService(TR-069)
- LAN VLAN-

- WANPPPPConnection(TR-069) BBF
-

- WEB UI (, ,)
- NTP-
- Mesh,

EasyWRT 0.11.3 ()

08 Jun 2023

- Zeroconf WAN

- IGMP
-
- Interworking (802.11u)

- () PPTP/L2TP ME2-Lite
- CWMP (InternetGatewayDevice.WIFI)

EasyWRT 0.11.2 ()

25 Apr 2023

- NMBM AX1

EasyWRT 0.11.1 ()

14 Apr 2023

- InternetGatewayDevice.LANConfigSecurity CWMP branch
- arping based fault detection and address re-acquiring
- icmp echo requests blocking checkbox
- MAC filtering page (Black-List, Access-List)
- CWMP branch WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.{i}
- more counters to WANDevice.{i}.WANConnectionDevice.{i}.WANIPConnection.{i}.Stats CWMP branch
- more counters to WANDevice.{i}.WANConnectionDevice.{i}.WANPPPConnection.{i}.Stats CWMP branch
- custom counters to WANDevice.{i}.WANConnectionDevice.{i}.WANIPConnection.{i}.Stats CWMP branch
- CRC error counters to LANDevice.{i}.LANEthernetInterfaceConfig.{i}.Stats CWMP branch
- InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Bridge CWMP branch
- X_SNR_ClientUptime custom CWMP parameter
- ability to change login/password through WEB UI
- WAN restart feature
- ability to configure IPTV/SIP porth through configuration wizard
- WEB UI access control list feature
- ability to change password through configuration wizard
- ability to read and write login/password records for the mtk_factory utility
- warning messages if unable to start radio interface

- Fixed or Improved
- Fixed packet loss in 2.4GHz band when working with MVX01A STB
- Fixed some WEB UI bugs
- Fixed ethernet port order in LANEthernetInterfaceConfig CWMP branch for AX1
- Fixed traffic graph in dashboard
- Fixed invalid behavior when allowing remote SSH access
- Disabled "User" account by default
- Restart services instead of rebooting the router after finishing configuration wizard
- Make udhcpd send router model in option 60
- Enforce restricted RPC configuration for "User" account
- Hide some WEB UI elements for "User" account
- Rename "Enable" to "BridgeEnable" in Layer2Bridging CWMP branch

- Improved InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPConnection.{i} CWMP branch
- Improved CWMP response time
- Improved loading time of "Firmware" page
- Improved WI-FI channel selection via CWMP
- Refactored switch configuration