

Wi-Fi

-
- [Wi-Fi](#)


Wi-Fi- SNR-CPE (2.4GHz) (2.4GHz 5GHz) . – . :

Основные настройки Wi-Fi

Для настройки точки доступа достаточно задать название сети (SSID) и выбрать канал.

Беспроводная сеть 2.4ГГц	BSSID: F8:F0:82:40:1A:62 Канал: 3			Включить
Режим работы (2,4ГГц)	Смешанный 11g/n			
Мощность передатчика (2.4GHz)	100%			
Канал (2,4ГГц)	2422MHz (Channel 3)	Скан.	Результат	
Ширина канала (2.4GHz)	20/40MHz			
Беспроводная сеть 5ГГц	BSSID: F8:F0:82:C5:CB:15 Канал: 44			Включить
Режим работы (5GHz)	Смешанный 11a/an/ac			
Мощность передатчика (5GHz)	100%			
Канал (5ГГц)	5220MHz (Channel 44)	Скан.	Результат	
Ширина канала (5GHz)	20/40/80MHz			

- 2.4 5 (5) , Wi-Fi .
- (2.4/5) – . . .

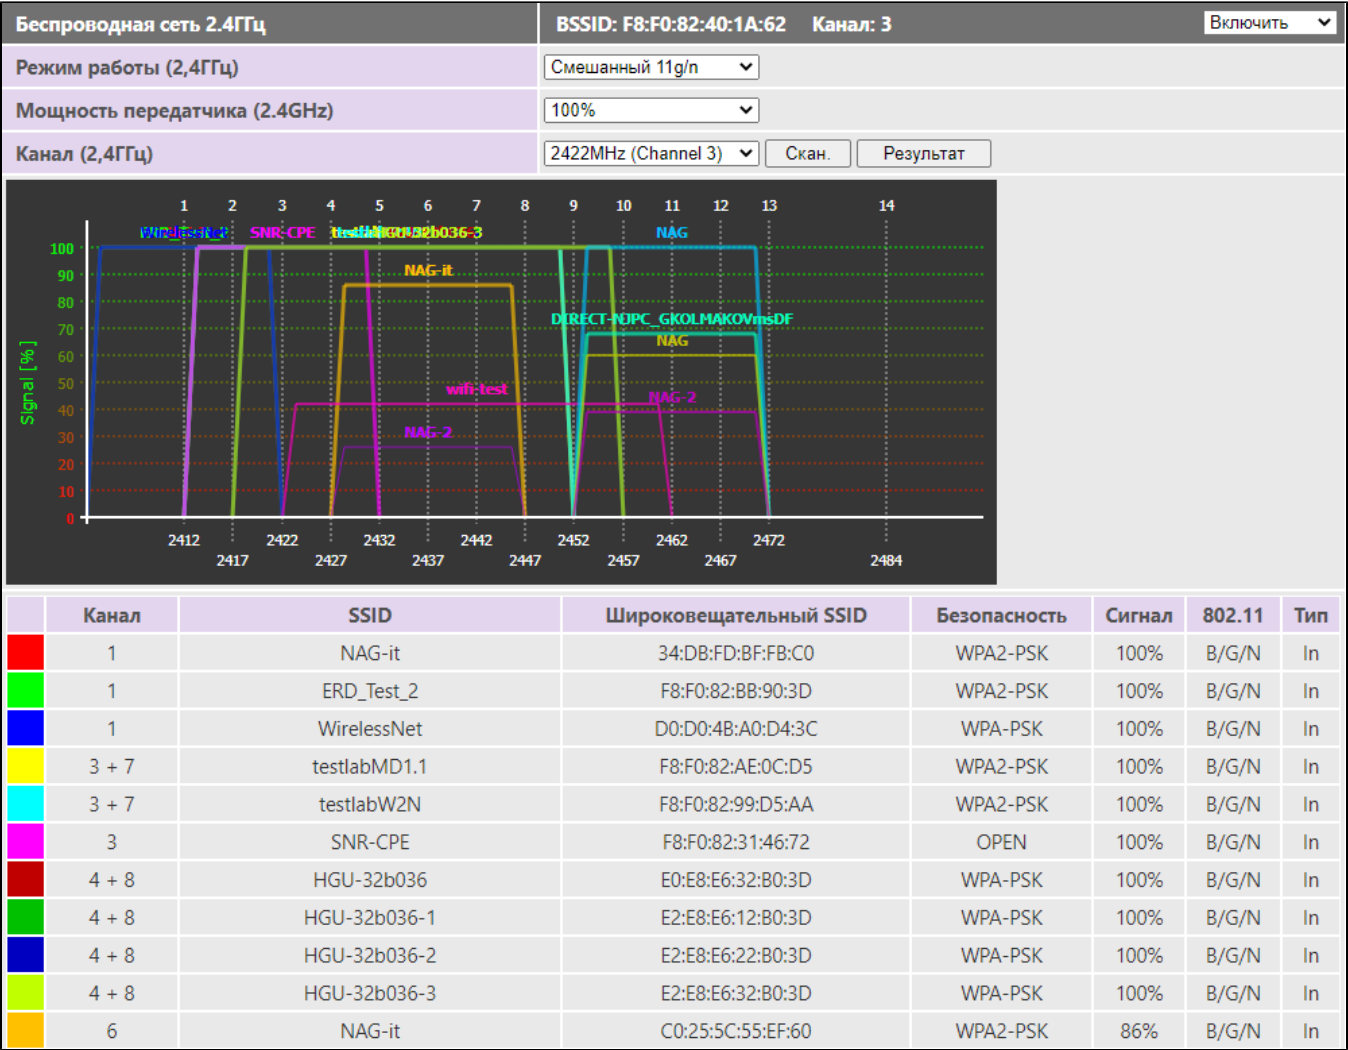

- (2.4/5) – . 100%.
- (2.4/5) – , . Wi-Fi.
- . , . Signal [%]. , , Wi-Fi-

 5 64(5320)

- (2.4/5) – Wi-Fi , – . , .
- (.) 80 . , 20/40 MHz.

 (.) 80 . , 20/40 MHz.

- SSID (2.4/5) Wi-Fi (SSID). , 2.4 5.

Настройки SSID

	Имя сети	Скрытый	Изоляция клиентов	Изоляция Broadcast	Действие
Имя сети (2,4ГГц)	SNR-CPE	☐	☐	☐	<button>Добавить</button>
Имя сети (5ГГц)	SNR-CPE-5GHZ				
Режим MBSSID	2.4GHz				
Изоляция SSID между собой	Отключить				

Политики безопасности

Выбор SSID	SNR-CPE / SNR-CPE-5GHZ
Режим безопасности	WPA2-PSK (Personal)

WPA

WPA алгоритм	AES
Ключевая фраза (2.4ГГц)	 ☐ (отобразить)
Ключевая фраза (5ГГц)	 ☐ (отобразить)
Интервал смены ключа	3600 секунд (диапазон: 10 - 86400)

- WPA2-PSK (Personal), (2.4/5)

i

WPA2-PSK, (2.4/5)

Wi-Fi

- 2,4
- 5

Активные подключения

Здесь вы можете увидеть список клиентов, подключенных к данной точке доступа.

Список активных подключений

Базовый

AID	MAC Адрес	Подключен	Скор. пер.	RSSI	Качество	Получ./Отпр.	☐	Действие
1	00:E0:4B:D3:E4:6A	00:01:01	130Мбит/с	-35, -38	100%, 100%	124 КиБ / 4 КиБ	☐	<button>Откл.</button>
1	2C:FD:A1:CE:4A:DB	00:00:10	780Мбит/с	-23, -23	100%, 100%	48 КиБ / 6 КиБ	☐	<button>Откл.</button>

Отключить всех

Суммарная информация

	Всего	2.4ГГц	5ГГц
Количество подключений	2	1	1
Средняя скорость подключения	455	130	780
Средний уровень принимаемого сигнала	-30	-37	-23
Среднее качество сигнала	100%	100%	100%
Скорость приема/передачи данных	52Кбит/с / 864Бит/с	28Кбит/с / 256Бит/с	24Кбит/с / 608Бит/с